

# **Diemme.**

**1**

Catalogo disponibile solo in versione web  
Catalogue available only in web version



Cat. Top

ORSETTO 01





Cat. G

Cube 2003



Cat. G

Mirage 533



Cat. F

Planet / Surround 111



Cat. F

Jet 3019



Cat. F

Planet / Surround 1110/110



Cat. F


Jet 6007





Cat. Extra

Crinkling 617

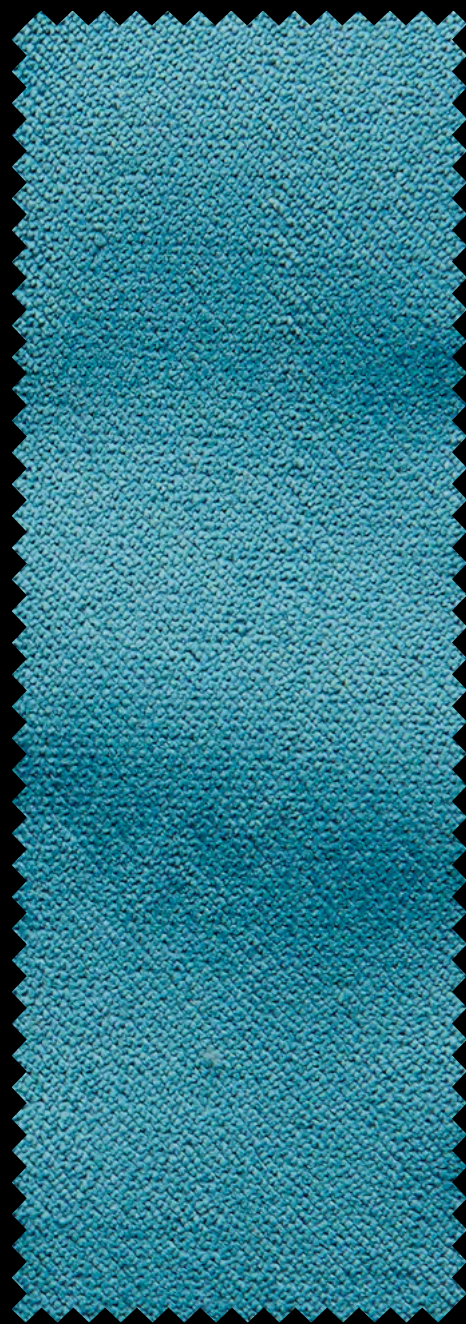

Cat. Extra

Vienna 617

| ART. ORSETTO                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 95% PL 5% PC                                |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 840 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4<br>Xeno Test                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

| ART. CUBE                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                           |
| Composizione / Composition                                | 69% PVC 1% PU 30% COT/PES                                 |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 520 gr / m²                                               |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 50.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947 (9kpa) |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                               |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2                            |
|                                                           |                                                           |

| ART. MIRAGE                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                                  |
| Altezza / Width                                           | 140 ± 2% cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 490 ± 10% gr / m²                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 ± 20% cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2000 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                                    |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1                    |
|                                                           |                                                                |

| ART. PLANET / SURROUND                                    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                                          |
| Composizione / Composition                                | 87,5%PVC 12,5%COT                                                                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                                                   |
| Peso / Weight                                             | 640 gr / m²                                                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale ISO 5470-2/2003                                       |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6-7<br>UNI EN ISO 105-B02                                                                |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>NF P 92-503: M2                                        |
| Note:                                                     | antibatterico - anallergico - impermeabile<br>antibacterial - anti-allergic - waterproof |

| ART. JET                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                      |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                               |
| Peso / Weight                                             | 260 ± 5% gr / m²                                     |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 65.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6<br>UNI EN ISO 105-B02                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1          |
|                                                           |                                                      |

| ART. CRINKLING - VIENNA                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 100% PL                                     |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 570 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4/4<br>Xeno Test                            |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.  
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

**Diemme.**






Cat. Top

ORSETTO 616



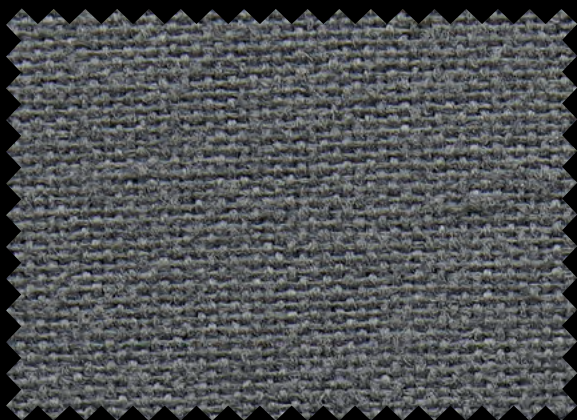

Cat. F

Jet 8009



Cat. F

Planet / Surround 104



Cat. F

Planet / Surround 4008/109




Cat. F

Jet 9304



Cat. F

Planet / Surround 123

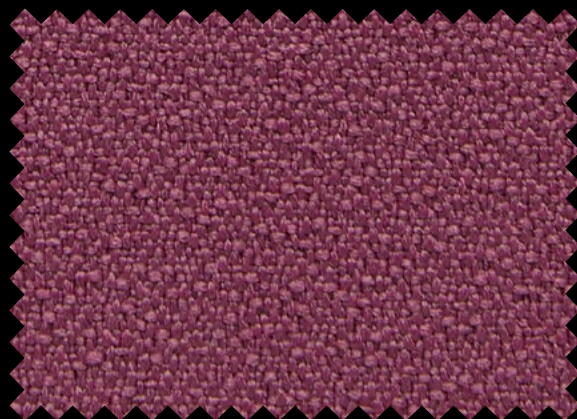

Cat. G

Mirage 175





Cat. Extra

Crinkling 616



Cat. Extra

Vienna 616

| ART. ORSETTO                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 95% PL 5% PC                                |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 840 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4<br>Xeno Test                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

| ART. CUBE                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                           |
| Composizione / Composition                                | 69% PVC 1% PU 30% COT/PES                                 |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 520 gr / m²                                               |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 50.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947 (9kpa) |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                               |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2                            |
|                                                           |                                                           |

| ART. MIRAGE                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                                  |
| Altezza / Width                                           | 140 ± 2% cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 490 ± 10% gr / m²                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 ± 20% cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2000 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                                    |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1                    |
|                                                           |                                                                |

| ART. PLANET / SURROUND                                    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                                          |
| Composizione / Composition                                | 87,5%PVC 12,5%COT                                                                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                                                   |
| Peso / Weight                                             | 640 gr / m²                                                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale ISO 5470-2/2003                                       |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6-7<br>UNI EN ISO 105-B02                                                                |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>NF P 92-503: M2                                        |
| Note:                                                     | antibatterico - anallergico - impermeabile<br>antibacterial - anti-allergic - waterproof |

| ART. JET                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                      |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                               |
| Peso / Weight                                             | 260 ± 5% gr / m²                                     |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 65.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6<br>UNI EN ISO 105-B02                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1          |
|                                                           |                                                      |

| ART. CRINKLING - VIENNA                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 100% PL                                     |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 570 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4/4<br>Xeno Test                            |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.  
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.



**Diemme.**



Cat. Top

ORSETTO 622





Cat. F

Jet 4017




Cat. F

Jet 1006



Cat. F

Planet / Surround 1304/126

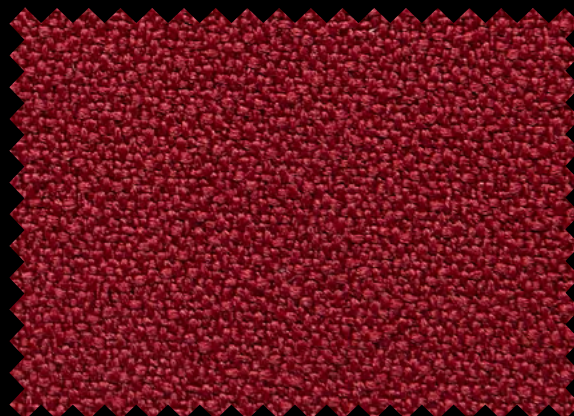

Cat. G

Mirage 236



Cat. F

Jet 1001



Cat. G

Cube 2105





Cat. Extra

Crinkling 130



Cat. Extra

Vienna 130



| ART. ORSETTO                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 95% PL 5% PC                                |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 840 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4<br>Xeno Test                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

| ART. CUBE                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                           |
| Composizione / Composition                                | 69% PVC 1% PU 30% COT/PES                                 |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 520 gr / m²                                               |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 50.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947 (9kpa) |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                               |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2                            |
|                                                           |                                                           |

| ART. MIRAGE                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                                  |
| Altezza / Width                                           | 140 ± 2% cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 490 ± 10% gr / m²                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 ± 20% cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2000 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                                    |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1                    |
|                                                           |                                                                |

| ART. PLANET / SURROUND                                    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                                          |
| Composizione / Composition                                | 87,5%PVC 12,5%COT                                                                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                                                   |
| Peso / Weight                                             | 640 gr / m²                                                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale ISO 5470-2/2003                                       |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6-7<br>UNI EN ISO 105-B02                                                                |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>NF P 92-503: M2                                        |
| Note:                                                     | antibatterico - anallergico - impermeabile<br>antibacterial - anti-allergic - waterproof |


| ART. JET                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                      |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                               |
| Peso / Weight                                             | 260 ± 5% gr / m²                                     |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 65.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6<br>UNI EN ISO 105-B02                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1          |
|                                                           |                                                      |

| ART. CRINKLING - VIENNA                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 100% PL                                     |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 570 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4/4<br>Xeno Test                            |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.  
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

**Diemme.**



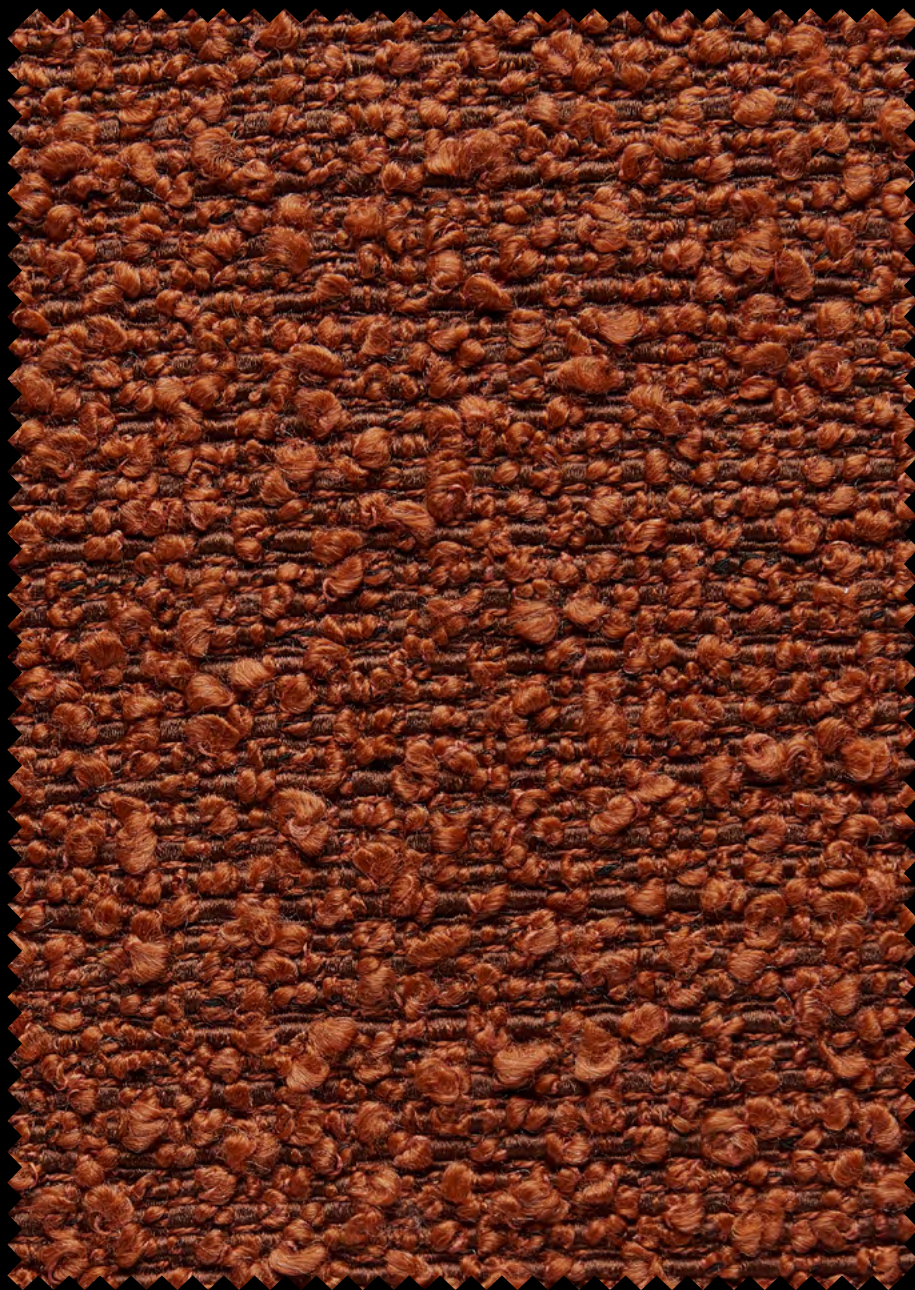

Cat. Top

ORSETTO 101





Cat. F

Planet / Surround 102



Cat. G

Cube 2026



Cat. F

Planet / Surround 119




Cat. G

Mirage 532



Cat. F

Jet Planet / Surround 118

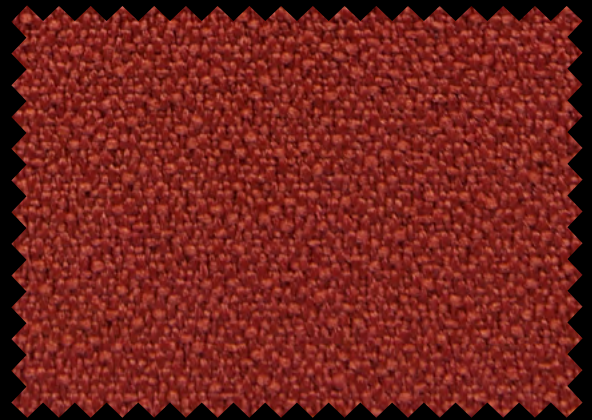

Cat. G

Mirage 572





Cat. Extra

Crinkling 105



Cat. Extra

Vienna 105

| ART. ORSETTO                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 95% PL 5% PC                                |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 840 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4<br>Xeno Test                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

| ART. CUBE                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                           |
| Composizione / Composition                                | 69% PVC 1% PU 30% COT/PES                                 |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 520 gr / m²                                               |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 50.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947 (9kpa) |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                               |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2                            |
|                                                           |                                                           |

| ART. MIRAGE                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                                  |
| Altezza / Width                                           | 140 ± 2% cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 490 ± 10% gr / m²                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 ± 20% cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2000 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                                    |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1                    |
|                                                           |                                                                |

| ART. PLANET / SURROUND                                    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                                          |
| Composizione / Composition                                | 87,5%PVC 12,5%COT                                                                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                                                   |
| Peso / Weight                                             | 640 gr / m²                                                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale ISO 5470-2/2003                                       |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6-7<br>UNI EN ISO 105-B02                                                                |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>NF P 92-503: M2                                        |
| Note:                                                     | antibatterico - anallergico - impermeabile<br>antibacterial - anti-allergic - waterproof |

| ART. JET                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                      |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                               |
| Peso / Weight                                             | 260 ± 5% gr / m²                                     |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 65.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6<br>UNI EN ISO 105-B02                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1          |
|                                                           |                                                      |

| ART. CRINKLING - VIENNA                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 100% PL                                     |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 570 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4/4<br>Xeno Test                            |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.  
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.




**Diemme.**



Cat. Top

ORSETTO 18



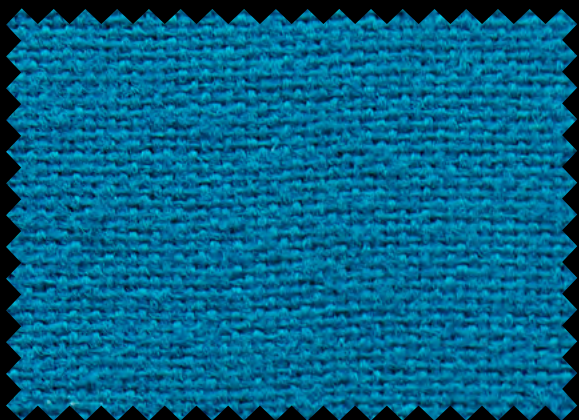

Cat. F

Jet 6091



Cat. G

Cube 2030




Cat. F

Planet / Surround 71/105




Cat. F

Jet 7025

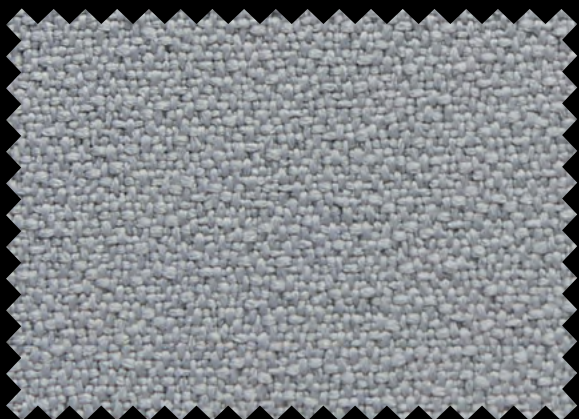

Cat. G

Mirage 629

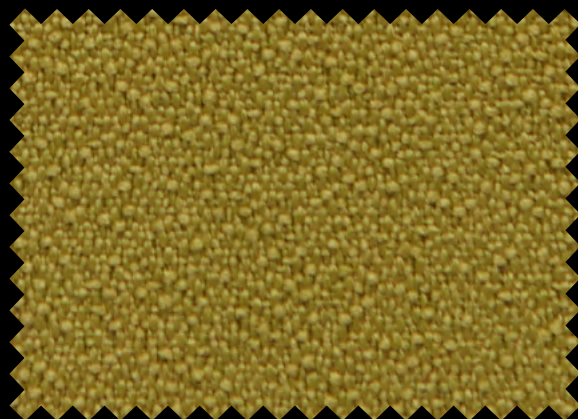

Cat. G

Mirage 426





Cat. Extra

Crinkling 28



Cat. Extra

Vienna 28



| ART. ORSETTO                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 95% PL 5% PC                                |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 840 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4<br>Xeno Test                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

| ART. CUBE                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                           |
| Composizione / Composition                                | 69% PVC 1% PU 30% COT/PES                                 |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 520 gr / m²                                               |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 50.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947 (9kpa) |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                               |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2                            |
|                                                           |                                                           |

| ART. MIRAGE                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                                  |
| Altezza / Width                                           | 140 ± 2% cm                                                    |
| Peso / Weight                                             | 490 ± 10% gr / m²                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 ± 20% cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2000 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 5 ± 1<br>UNI EN ISO 105-B02                                    |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1                    |
|                                                           |                                                                |

| ART. PLANET / SURROUND                                    |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                                                          |
| Composizione / Composition                                | 87,5%PVC 12,5%COT                                                                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                                                                   |
| Peso / Weight                                             | 640 gr / m²                                                                              |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale ISO 5470-2/2003                                       |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6-7<br>UNI EN ISO 105-B02                                                                |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>NF P 92-503: M2                                        |
| Note:                                                     | antibatterico - anallergico - impermeabile<br>antibacterial - anti-allergic - waterproof |

| ART. JET                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                                      |
| Composizione / Composition                                | 100% Poliestere - Trevira CS®                        |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                               |
| Peso / Weight                                             | 260 ± 5% gr / m²                                     |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 65.000 cicli / rubs<br>Martindale UNI EN ISO 12947/2 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 6<br>UNI EN ISO 105-B02                              |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2<br>CLASSE M1          |
|                                                           |                                                      |

| ART. CRINKLING - VIENNA                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| caratteristiche tecniche - technical details              |                                             |
| Composizione / Composition                                | 100% PL                                     |
| Altezza / Width                                           | 140 cm                                      |
| Peso / Weight                                             | 570 gr / mtl                                |
| Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance           | 100.000 cicli / rubs<br>Martindale BSI 5690 |
| Solidità delle tinte alla luce<br>Color fastness to light | 4/4<br>Xeno Test                            |
| Infiammabilità<br>Flammability                            | CLASSE 1IM<br>BS5852 PARTE 1-2              |
|                                                           |                                             |

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.  
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

**Diemme srl**  
Via del Lavoro, 25 - 31020 Codogné (TV) Italy  
Tel. +39 0438 778211 - email: [dm@diemmeoffice.com](mailto:dm@diemmeoffice.com)

**[diemmeoffice.com](http://diemmeoffice.com)**